



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

K83
08/21

VÉPOX P

**DILUANT NETTOYANT POUR VERNIS
ET PEINTURE POLYURÉTHANE
À ÉVAPORATION MOYENNE
SPÉCIAL FIROXY P**



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Diluant à évaporation moyenne pour vernis et peinture polyuréthane.
- Nettoyant des matériels d'application des peintures.
- Haut pouvoir solvant.
- Améliore la brossabilité des matériels d'application.

MODE D'EMPLOI


Pour diluer la peinture FIROXY P, se référer à la fiche technique.

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Composition à base de solvant type acétates et hydrocarbures aromatiques légers.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : liquide incolore
Odeur : caractéristique
Point d'éclair : < 21°C
Masse volumique : 0,90 ± 0,03 g/cm³
Soluble dans l'eau : insoluble
COV : 903 g/l

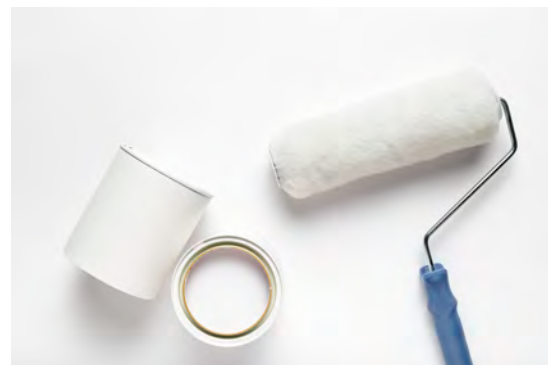

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218