



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr


Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

165
10/23

FIRSTOP DOSE

DEBOUCHEUR DETRARTRANT DE CANALISATION

A forte densité.

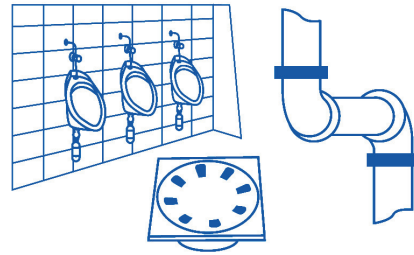

DOMAINES D'UTILISATION

- Dissout, liquéfie les résidus graisseux et toutes les matières organiques.
- Permet de disperser les matières minérales ou animales : cheveux, papier, substances calcaires, mégots de cigarettes, chiffons, cellulose, feuilles, épluchures de légumes, écailles de poissons...
- Sa forte densité lui permet d'atteindre rapidement les bouchons, **même les plus éloignés** du lieu d'application.
- Plombiers, services d'entretien dans l'industrie, l'hôtellerie, lieux publics et toutes sociétés de services et de maintenance...
- Douches, lavabos, éviers, WC, urinoirs...
- Aux dosages préconisés, il est compatible avec les fosses septiques.

PROPRIETES



- Formule brevetée avec un **indicateur visuel de dosage** et un témoin de rinçage. L'IVD «Indicateur Visuel de Dosage» entraîne un changement de couleur lorsque le produit est correctement dosé.
 - N'attaque pas les caoutchoucs, le P.V.C, l'émail.
 - Attaque le zinc, le fer, l'aluminium, certaines fontes et certain cuivre.
- NB:** Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.
- **Détartrage** de vos canalisations en simultanée du débouchage.
 - L'acide sulfurique traditionnellement utilisé transforme le tartre en sulfate de calcium mais ne le dissout pas, ce qui favorise l'obstruction des canalisations.

MODE D'EMPLOI

- **Verser doucement dans l'eau** et non le contraire (à cause de la vivacité de la réaction) et jusqu'à l'apparition de la couleur bleu à vert pour un entretien préventif des canalisations et progressivement jusqu'à obtenir la couleur orange pour les interventions demandant un débouchage immédiat.
- Rincer à l'eau afin de passer progressivement à l'orange, puis au vert, au bleu et à l'incolore indiquant la neutralisation complète des installations.
- **Attention pour les siphons en PVC**, il est préférable de l'utiliser dans la couleur bleu à vert soit à une température entre 30 et 60°C, afin d'éviter un dépassement de température pouvant provoquer une déformation des siphons en PVC.

CARACTERISTIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Jaune
- pH : 1
- Densité : 1,766

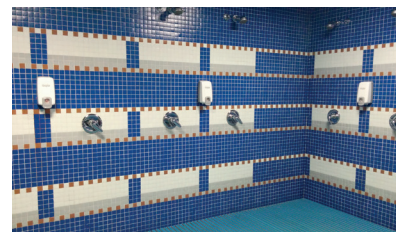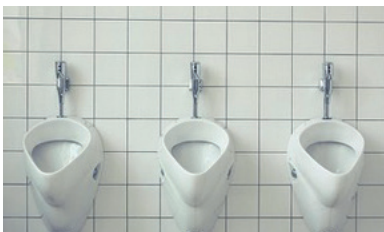

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218